

モルタル自動供給装置

モルタル自動供給装置の特長

- ・空袋が出ないため、産業廃棄物が発生しない。
- ・粉塵が少ない。
- ・人力作業の自動化。
- ・環境にやさしい。





モルタル自動供給装置の仕様


所要動力 (モーター)	3相 200V (0.75KW)
所要動力 (パイプレーター)	3相 200V (0.4KW)
機械寸法	2,291 (縦) × 1,562 (横) × 1,785 (高)
重量	約 470kg
ホッパー容量 (最大)	500kg (600kg)

自動供給装置専用 SNドライモルタル配合表 (500kgバツク)

	重量 (kg)	比重	容量 (バツク)
普通セメント	234	3.16	74.1
特殊添加材	16	2.20	7.3
細砂	250	2.67	93.6
合計	500		175

比重は若干変化します。

圧縮強度

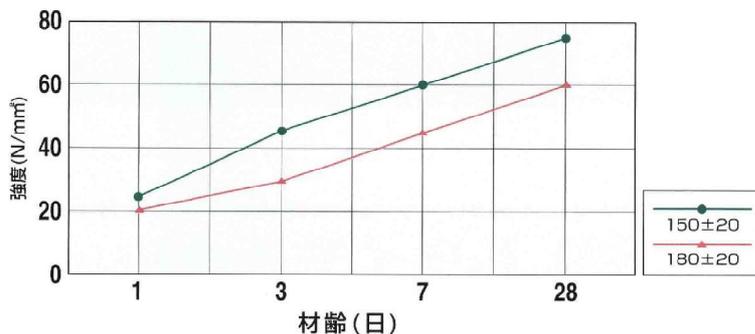

参考値

フロー値 (mm)	W/C (%)
150±20	33.1 ~ 39.5
180±20	36.3 ~ 42.7

50 × 100 の標準養生参考値です。・比重により若干変化します。・現場状況によって水量を考慮して下さい。



株式会社 ケー・エフ・シー・マスディック

〒007-0834 札幌市東区北34条東9丁目1番地1号

tel: 011-751-3221 fax: 011-751-3899